CROSS-X®

PRODUCT GUIDE

INDEX

3.2

PLURIMA 4
EXENTIA 5

4.2

HURRICANE 6
maior 7
PEGASUS 8
helios 9
AMBITION 10
ELEMENT 12
IRIDIUM 13

5.2

RAPTOR 14
AVATAR 15

6.2

fulmen 16
CENTURION 17
ares 18
GLADIATOR 19
PHOENIX 20
Madera 21
Madera light 21

8.0

fulmen XXL 22
XXIII 23

TRAITS

FREEZE 24
CENTURION 24
GLADIATOR 24

ACCESSOIRES

FLÈCHES SPÉCIALES 24
TABLEAU DE SÉLECTION 25
ENCOCHES 26
PINS 27
COLLARS DE PROTECTION 27
BUSHING ET INSERTS 28
PLUMES EN PLASTIQUE 29
PLUMES NATURELLES 29
POINTES A COLLER 30
POINTES A VISSER 32
POINTES SPECIALES 33
COLLES 33
EMPENNEUSE 33
ACCESSOIRES 34
ARTICLES PROMOTIONNELS 35

CROSS-X®

La marque **Cross-X** a été fondée en 2002 en tant que fabricant de composants pour flèches et a ensuite évolué, à partir de 2011, en tant que fabricant de flèches avec la célèbre et très appréciée Ambition, vendue à des millions d'exemplaires. D'une gamme de produits assez restreinte réservée aux débutants ou aux premières compétitions, la marque a ensuite évolué pour devenir ce que l'on peut aujourd'hui définir, sans crainte de contradiction, comme l'un des programmes de flèches les plus riches et les plus complets disponibles sur le marché.

La gamme Cross-X couvre toutes les disciplines possibles de tir à l'arc : du tir sur cible avec des tubes à haut module de 3,2 mm de diamètre interne comme les Plurima, aux XXIII pour le tir en salle, et aux Hurricane qui conviennent aussi bien au tir sur cible qu'au tir Field et 3D, formant ainsi une gamme sans comparaison. En plus de couvrir toutes les disciplines possibles de tir à l'arc, la gamme Cross-X propose différents niveaux de prix au sein du même produit, afin de s'adapter à tous les budgets possibles et d'offrir au même client des tubes et des flèches pour la compétition ainsi que des options d'entraînement plus économiques.

Vous aussi, Vous pouvez compter sur la gamme Cross-X en toute confiance .

PLURIMA

Le tube Cross-X Plurima est fabriqué en carbone de très haut module (40 tonnes), il est précis (rectitude +/-0.001") et disponible avec des spines de 350 à 800 (10 différentes tailles) avec un diamètre interne de 3.2 mm. La Cross-X Plurima est un tube robuste et précis pour atteindre les performances maximales en tir sur cible, adapté aussi bien aux archers compound qu'olympiques. Composants internes compatibles avec ceux de la X10®. Tube fourni complet avec un Pin compatible avec toutes les encoches Pin disponibles sur le marché.

CODE 53P166 TUBE complet avec Pin

SPINE	GPI	LONGUEUR	DIAMÈTRE INTERNE	DIAMÈTRE EXTERNE	DIAMÈTRE DE LA POINTE	POIDS POINTE	DIAMÈTRE COLLARS DE PROTECTION
350	9.07	32"	Ø 3,2 mm /.126"	Ø 5,38 mm	Ø 5,3 mm	120 - 140 grains	Ø 5,45 mm
400	8.34	32"	Ø 3,2 mm /.126"	Ø 5,27 mm	Ø 5,3 mm	120 - 140 grains	Ø 5,30 mm
450	7.76	32"	Ø 3,2 mm /.126"	Ø 5,16 mm	Ø 5,2 mm	120 - 140 grains	Ø 5,15 mm
500	7.23	32"	Ø 3,2 mm /.126"	Ø 5,03 mm	Ø 5,2 mm	120 - 140 grains	Ø 5,00 mm
550	6.75	32"	Ø 3,2 mm /.126"	Ø 4,98 mm	Ø 5,0 mm	100 -120 grains	Ø 5,00 mm
600	6.46	32"	Ø 3,2 mm /.126"	Ø 4,85 mm	Ø 5,0 mm	100 -120 grains	Ø 4,85 mm
650	6.12	32"	Ø 3,2 mm /.126"	Ø 4,81 mm	Ø 5,0 mm	100 -120 grains	Ø 4,85 mm
700	5.79	32"	Ø 3,2 mm /.126"	Ø 4,72 mm	Ø 4,8 mm	100 -120 grains	Ø 4,70 mm
750	5.59	32"	Ø 3,2 mm /.126"	Ø 4,70 mm	Ø 4,8 mm	100 -120 grains	Ø 4,70 mm
800	5.35	32"	Ø 3,2 mm /.126"	Ø 4,64 mm	Ø 4,8 mm	100 -120 grains	Ø 4,70 mm

COMPOSANTS SUPPLÉMENTAIRES

BEITER ENCOCHE PIN

CODE 53F693

Encoche Pin extrêmement précise, disponible en version asymétrique et symétrique, large ou small.
Disponible en couleurs : transparent, noir, blanc, jaune, bleu, rose, orange, vert fluo, rouge fluo, orange fluo et jaune fluo.
Poids : 5 grains

CROSS-X POINTE EN TUNGSTÈNE

CODE 53W729

Pointe break off en tungstène de haute précision.
Le tungstène permet d'obtenir un poids très élevé dans une taille réduite.

COMPOSANTS 3.2 / .126"

POINTE 3.2 COMP

CODE 53S424

#1	OD 5,28 mm	pour spine 350 - 450	100 -120 grains
#2	OD 5,04 mm	pour spine 500 - 650	100 -120 grains
#3	OD 4,79 mm	pour spine 700 - 800	100 -120 grains

CROSS-X POINTE EN TUNGSTÈNE

CODE 53W729

OD 4,8 mm	80-100 ou 100-120 grains
OD 5,0 mm	80-100 ou 100-120 grains
OD 5,2 mm	100-120 ou 120-140 grains
OD 5,3 mm	100-120 ou 120-140 grains

PLURIMA CUBE

Pour tous ceux qui recherchent un excellent produit à un prix plus compétitif, Cross-X propose la version Cube du tube Plurima. La Plurima Cube maintient inchangée toutes les caractéristiques de poids et de spines, mais a une rectitude de +/- 0,003". Le tube, vendue en paquet de 12 pièces, est complété avec un Pin pour l'installation de toutes les encoches Pin disponibles sur le marché. Chaque douzaine est sélectionnée et regroupée par poids et spines.

CODE 53S348 TUBE complet avec Pin

EXENTIA

Sur la base du tube Plurima, Cross-X propose Exentia : un produit adapté à ceux qui ont un budget plus limité mais qui veulent pouvoir néanmoins utiliser un tube de très haut niveau. Les caractéristiques de poids restent les mêmes, mais dans ce cas, la rectitude est de +/- 0,005". Tube complet avec un Pin pour l'installation de toutes les encoches Pin disponibles sur le marché.

CODE 53S359 TUBE complet avec Pin

RUBANS POUR EMPENNAGE

CODE 53T866

Système ingénieux et pratique pour l'application de ruban adhésif double face pour l'empennage sur les tubes. Il s'applique comme un wrap et, en un seul mouvement, permet d'appliquer les trois bandes adhésives double face parfaitement alignées et à la bonne distance de l'encoche grâce aux lignes prédécoupées sur le papier de support. Disponible pour tous les tubes de tir Cross-X, dans les différents spines.

COLLARS DE PROTECTION

CODE 53S930

ENCOCHE PIN

CODE 537428

Disponible avec une gorge large ou étroite.
Small 3,2 grain | Large 4,2 grains

ENCOCHE PIN LONG

CODE 536012

Disponible avec une gorge large.
Poids: 2,7 grains

ENCOCHE PIN NEO LARGE

CODE 53X600

Poids: 5,0 grains

PIN 3.2 COMP

CODE 53Q052

#1	OD 5,11 mm	pour spine 350 - 450	8,4 grains
#2	OD 4,80 mm	pour spine 500 - 650	8,3 grains
#3	OD 4,63 mm	pour spine 700 - 800	8,0 grains

PIN 3.2 ACIER

CODE 53X818

#1	OD 5,2 mm	pour spine 300 - 350	18.1 grains
#2	OD 5,0 mm	pour spine 400 - 550	17.7 grains
#3	OD 4,7 mm	pour spine 600 - 800	17.4 grains

HURRICANE

Un tube incroyablement polyvalent qui, grâce à l'utilisation d'un carbone à haut module, offre une légèreté incroyable le rendant adapté à de multiples usages, du tir sur cible au tir field et même au 3D. Le tube Hurricane est disponible en deux différents niveaux de rectitude.
Tube fourni complet avec un Pin compatible avec toutes les encoches Pin disponibles sur le marché.

HURRICANE CUBE

Tube avec rectitude +/- 0.003".

CODE 53S517 TUBE complet avec Pin.

HURRICANE OCTAGON

Tube avec rectitude +/- 0.008".

CODE 53S532 TUBE complet avec encoche insert 4.2 installée.
CODE 53S539 FLÈCHE 2" complète avec plumes AIR 4.2 installées.

SPINE	GPI	LONGUEUR	DIAMÈTRE INTERNE	DIAMÈTRE EXTERNE	DIAMÈTRE COLLARS DE PROTECTION
350*	7.40	32"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5.79 mm	Ø 5.95 mm
400*	6.70	32"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5.61 mm	Ø 5.60 mm
500*	5.84	32"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5.44 mm	Ø 5.45 mm
600	5.84	32"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5.41 mm	Ø 5.45 mm
700	5.79	32"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5.48 mm	Ø 5.45 mm
800	5.30	32"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5.38 mm	Ø 5.45 mm
900	5.00	32"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5.30 mm	Ø 5.30 mm
1000	5.21	32"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5.38 mm	Ø 5.45 mm
1100	5.50	32"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5.40 mm	Ø 5.45 mm

* Disponible uniquement dans la version Cube.

maior

Tube réalisé en carbone de très bonne qualité, disponible avec des spines de 350 à 1300 et un diamètre interne de 4,2 mm. Précis et robuste, adapté au tir sur cible, field et 3D. Le tube Maior est disponible en deux différents niveaux de rectitude. Tube fourni complet avec un Pin compatible avec toutes les encoches Pin disponibles sur le marché.

MAIOR CUBE

Tube avec rectitude +/- 0.003".

CODE 53P158 TUBE complet avec Pin.

MAIOR OCTAGON

Tube avec rectitude +/- 0.008".

CODE 53S554 TUBE complet avec Pin
CODE 53S561 FLÈCHE complète avec Pin et encoche Pin small, plumes AIR 2".

SPINE	GPI	LONGUEUR	DIAMÈTRE INTERNE	DIAMÈTRE EXTERNE	DIAMÈTRE COLLARS DE PROTECTION
350	9.52	32"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 6.09mm	Ø 6.15 mm
400	8.58	32"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5.92 mm	Ø 5.95 mm
500	7.67	32"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5.75 mm	Ø 5.75 mm
600	6.97	32"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5.69 mm	Ø 5.75 mm
700	6.27	32"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5.56 mm	Ø 5.60 mm
800	5.79	32"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5.47 mm	Ø 5.45 mm
900	5.06	32"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5.32 mm	Ø 5.45 mm
1000	4.34	32"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5.24 mm	Ø 5.30 mm
1100*	4.15	32"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5.11 mm	Ø 5.15 mm
1300*	3.40	32"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5.04 mm	Ø 5.00 mm

* Disponible sous forme de tube ou de flèche dans la version Octagon uniquement.

COMPOSANTS 4.2 / .165"

POINTE 4.2 AERO

CODE 53S588

#1 OD **5,48 mm** 120 - 140 grains
#2 OD **5,35 mm** 100 -120 grains
#3 OD **5,30 mm** 70-90 grains

POINTE BREAK OFF 3D

CODE 53N239

#0 OD **6,30 mm** 80-90-100 grains
#1 OD **5,70 mm** 100-110-120 grains
#2 OD **5,70 mm** 80-90-100 grains
#3 OD **5,70 mm** 60-70-80 grains

POINTE 4.2 COMP.

CODE 53P873

#1 OD **6,46 mm** 100-130 grains
#2 OD **5,80 mm** 90-120 grains
#3 OD **5,50 mm** 70-100 grains

POINTE 4.2 EVO2

CODE 53V180

#1 OD **5,90 mm** 70-90 grains
#2 OD **5,65 mm** 70 grains
#3 OD **5,46 mm** 50 grains
#4 OD **5,20 mm** 50 grains

COLLAR DE PROTECTION EN ACIER

CODE 53S930

PIN 4.2 COMP.

CODE 53Q049

#1 OD **6,06 mm** 12,0 grains
#2 OD **5,75 mm** 11,4 grains
#3 OD **5,43 mm** 11,4 grains

ENCOCHE PIN

CODE 537428

Small 3,2 grain | Large 4,2 grains

ENCOCHE PIN NEO LARGE

CODE 53X600

Poids : 5,0 grains

ENCOCHE 4.2

CODE 537409

Disponible avec une gorge large ou étroite.
Small 5,8 grains | Large 7,1 grains.

ENCOCHE PIN LONG

CODE 536012

Poids: 2,7 grains

PEGASUS

Un tube extrêmement polyvalent adapté à de multiples utilisations, du tir sur cible au 3D. Doté de bonnes caractéristiques de légèreté et de robustesse. Le tube Pegasus est disponible en trois différents niveaux de rectitude.

PEGASUS CUBE

Tube avec rectitude +/- 0.003".

CODE 53T548 TUBE complet avec Pin installée.
CODE 53U281 TUBE complet avec Pin et cresting.

PEGASUS PENTA

Asta avec rectitude +/- 0.005".

CODE 53T555 TUBE complet de Pin installée.
CODE 53T569 FLÈCHE complète avec Pin, encoche Pin et plumes AIR 2".

PEGASUS OCTAGON

CODE 53T562 TUBE complet d'encoche 4,2 installée.
CODE 53T576 FLÈCHE complète de encoche 4,2, plumes en palstique 175 et pointe non installée.
CODE 53T583 FLÈCHE complète de encoche 4,2, plumes naturelles 3" SHIELD et pointe non installée.

SPINE	GPI	LONGUEUR	DIAMÈTRE INTERNE	DIAMÈTRE EXTERNE	POIDS POINTE
500	8.13	32"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5,93 mm	70 grains
600	7.10	32"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5,73 mm	70 grains
700	6.45	32"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5,64 mm	70 grains
800	6.00	32"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5,53 mm	70 grains
900	5.33	32"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5,41 mm	70 grains
1000	5.10	32"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5,38 mm	70 grains
1100	4.80	32"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5,32 mm	50 grains
1300	4.30	32"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5,17 mm	50 grains
1500*	4.10	30"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5,13 mm	50 grains
1800*	3.57	28"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5,03 mm	50 grains
2000*	3.23	28"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 4,95 mm	50 grains
2500*	3.04	28"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 4,91 mm	50 grains

* Disponible sous forme de tube ou de flèche dans la version Octagon uniquement.

helios

Tube en carbone avec un diamètre interne de 4,2 millimètres caractérisé par une finition bois. Beau et élégant, il est fourni de série avec des collier de protection et une encoche à insert. La rectitude pour ce tube est de +/- 0.003". Disponible comme tube ou flèche dans des spines de 500 à 1000. Tube robuste dédié au tir traditionnel.

CODE 53N758 TUBE complet de collier de protection et encoche 4.2 insérée.
CODE 53N766 FLÈCHE avec PLUMES naturelles Shield 3", collier de protection et encoche 4.2 insérée.

SPINE	GPI	LONGUEUR	DIAMÈTRE INTERNE	DIAMÈTRE EXTERNE	DIAMÈTRE DU COLLAR
500	9.25	32"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5,90 mm	Ø 5,95 mm
600	7.76	32"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5,70 mm	Ø 5,75 mm
700	6.77	32"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5,60 mm	Ø 5,75 mm
800	6.32	32"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5,50 mm	Ø 5,60 mm
900	5.68	32"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5,36 mm	Ø 5,45 mm
1000	5.10	32"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5,50 mm	Ø 5,60 mm

Les collars en aluminium fournis en standard avec les tubes Helios sont également disponibles séparément en accessoires.

COLLAR DE PROTECTION

CODE 53Q901

#1 OD **6,0mm** 13,5 grains
#2 OD **5,7mm** 12,0 grains
#3 OD **5,5mm** 10,2 grains

Le spine 500 nécessite une pointe spécifique.
Cette pointe est sécable avec deux sections de 10 grains.

POINTE BREAK OFF 3D

CODE 53P948

#0 OD **6,3 mm** 80-90-100 grains
Convient au spine HELIOS 500.

COMPOSANTS 4.2 / .165"

POINTE BREAK OFF 3D

CODE 53N239

#0 OD **6,30 mm** 80-90-100 grains
#1 OD **5,70 mm** 100-110-120 grains
#2 OD **5,70 mm** 80-90-100 grains
#3 OD **5,70 mm** 60-70-80 grains

POINTE 4.2 COMP.

CODE 53P873

#1 OD **6,46 mm** 100-130 grains
#2 OD **5,80 mm** 90-120 grains
#3 OD **5,50 mm** 70-100 grains

POINTE 4.2 EVO2

CODE 53V180

#1 OD **5,90 mm** 70-90 grains
#2 OD **5,65 mm** 70 grains
#3 OD **5,46 mm** 70 grains
#4 OD **5,20 mm** 50 grains

ENCOCHE 4.2

CODE 537409

Disponible avec une gorge large ou étroite.
Small 5,8 grains
Large 7,1 grains

PIN 4.2 COMP.

CODE 53Q049

#1 OD **6,06 mm** 12,0 grains
#2 OD **5,75 mm** 11,4 grains
#3 OD **5,43 mm** 11,4 grains

ENCOCHE PIN

CODE 537428

Disponible avec une gorge large ou étroite.
Small 3,2 grain | Large 4,2 grains

ENCOCHE PIN LONG

CODE 536012

Disponible avec une gorge large.
Poids: 2,7 grains

ENCOCHE PIN NEO LARGE

CODE 53X600

Poids : 5,0 grains

AMBITION

4.2

Un tube qui, au fil des années, a remporté un grand succès et a attiré un large public d'amateurs dans différents domaines d'utilisation, du tir sur cible au tir 3D. Le tube est complet avec un encoche, un pin et une pointe non installée, prévu pour être coupé à la mesure nécessaire et ensuite collée. La grande disponibilité de spines et de composants internes en fait le tube idéal pour les premières compétitions et pour ceux qui recherchent un excellent produit à un prix imbattable. Rectitude de +/- 0.003".

CODE 53E726 TUBE complet avec Pin installé, encoche Pin et pointe non installée.

CODE 53Q223 FLÈCHE complète avec Pin, encoche Pin, plumes ARIZONA EP16 et pointe non installée.

SPINE	GPI	LONGUEUR	DIAMÈTRE INTERNE	DIAMÈTRE EXTERNE	POIDS POINTE	DIAMÈTRE DU COLLAR*
500	8.1	33"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5,86 mm	100 grains	Ø 5,95 mm
600	7.0	33"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5,65 mm	80 grains	Ø 5,95 mm
700	6.3	33"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5,55 mm	80 grains	Ø 5,60 mm
800	5.9	33"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5,42 mm	70 grains	Ø 5,45 mm
900	5.5	33"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5,35 mm	70 grains	Ø 5,45 mm
1000	5.0	33"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5,33 mm	70 grains	Ø 5,45 mm
1100	4.9	33"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5,26 mm	70 grains	Ø 5,30 mm
1300	4.7	33"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5,17 mm	70 grains	Ø 5,30 mm
1500	4.2	33"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5,10 mm	70 grains	Ø 5,15 mm
1800	3.9	33"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5,06 mm	70 grains	Ø 5,15 mm

*Diamètre du collar mesuré sur un tube non peint.

PLUMES XS WINGS

CODE 53E450

Les plumes XS Wings, déjà très appréciées par de nombreux archers de niveau international, sont disponibles dans une grande variété de couleurs, y compris fluorescentes et métallisées. Les tailles disponibles sont : 40, 50, 60 et 100 mm.

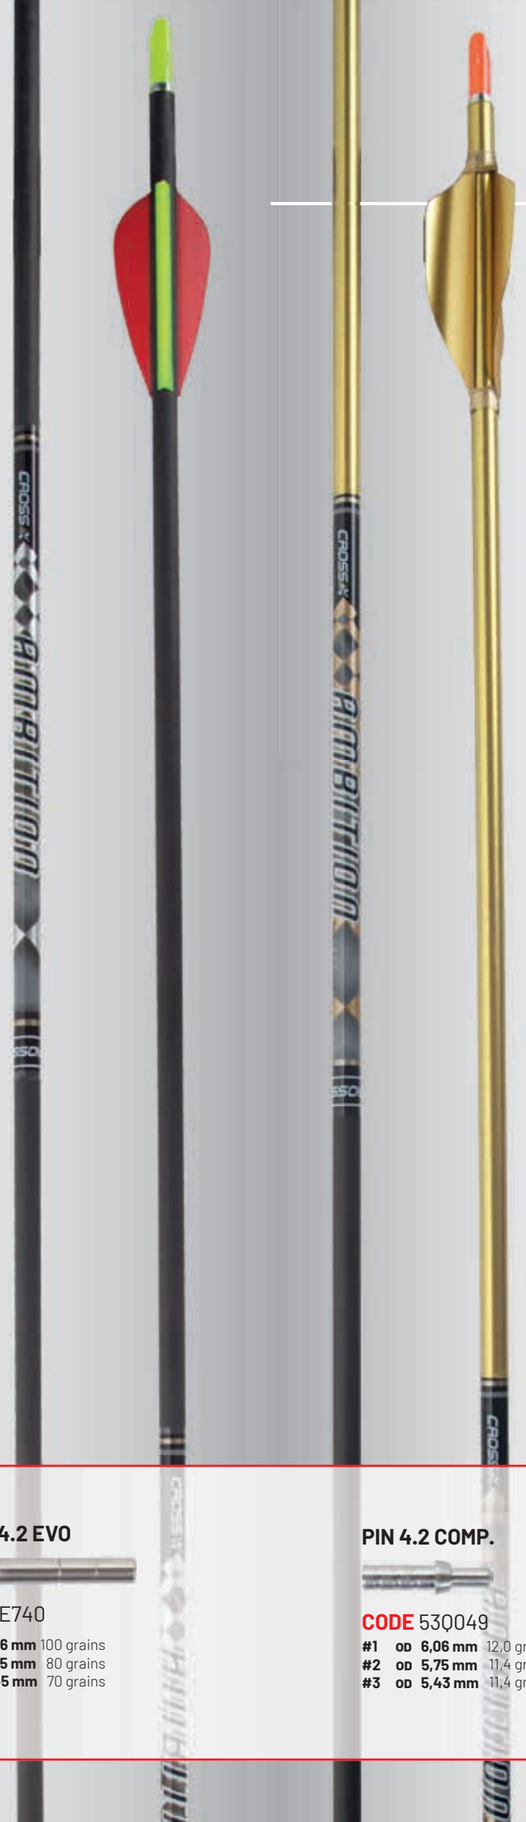

AMBITION GOLD EDITION

Le tube Ambition, qui a prouvé sa qualité au fil des ans, est également disponible dans la nouvelle version Gold Edition. En plus de la finition dorée de la partie arrière du tube, il présente une rectitude spectaculaire de +/- 0.001", se positionnant ainsi comme un excellent choix pour le tir sur cible.

CODE 53S572 TUBE complet avec Pin et encoche Pin.

NB : le tube Gold Edition n'inclut pas la pointe, qui doit être acheté séparément.

AMBITION SILVER EDITION

Dans cette version particulière, le tube se présente avec un crest de couleur argent, ce qui le rend encore plus captivant. Rectitude de +/- 0.003".

CODE 53R100 TUBE complet avec Pin et encoche Pin et pointe non insérée.

CODE 53W530 FLÈCHE complète avec plumes XS Wing 50 mm de couleur Silver, Pin, encoche Pin et pointe non insérée.

RUBAN POUR PLUMES

CODE 53P098

Un bon produit pour personnaliser au mieux ses flèches et en même temps fixer les plumes de type Spin Wing® ou similaires. Pour plus de détails, voir page 34.

4.2

COMPOSANTS 4.2 / .165"

POINTE BREAK OFF 3D

CODE 53N239

#0 OD **6,30 mm** 80-90-100 grains
#1 OD **5,70 mm** 100-110-120 grains
#2 OD **5,70 mm** 80-90-100 grains
#3 OD **5,70 mm** 60-70-80 grains

POINTE 4.2 COMP.

CODE 53P873

#1 OD **6,46 mm** 100-130 grains
#2 OD **5,80 mm** 90-120 grains
#3 OD **5,50 mm** 70-100 grains

POINTE 4.2 EVO

CODE 53E740

#1 OD **5,86 mm** 100 grains
#2 OD **5,75 mm** 80 grains
#3 OD **5,45 mm** 70 grains

PIN 4.2 COMP.

CODE 53Q049

#1 OD **6,06 mm** 12,0 grains
#2 OD **5,75 mm** 11,4 grains
#3 OD **5,43 mm** 11,4 grains

PIN 4.2 EVO

CODE 53S926

#2 OD **5,60 mm** 8,4 grains
#3 OD **5,40 mm** 8,4 grains

ENCOCHE PIN

CODE 537428

Disponible avec une gorge large ou étroite.
Small 3,2 grains
Large 4,2 grains

ENCOCHE PIN LONG

CODE 536012

Disponible avec une gorge large.
Poids: 2,7 grains

ENCOCHE 4.2

CODE 537409

Disponible avec une gorge large ou étroite.
Small 5,8 grains | Large 7,1 grains

ELEMENT

4.2

La flèche Element est à la base du programme Cross-X avec un diamètre de 4,2 mm et est une flèche robuste et économique destinée à l'initiation au tir à l'arc. Disponible dans un assortiment de spines adaptés à la plupart des archers.
Fournie complète avec un encoche à insert de 4,2 mm.

CODE 53X824 TUBE de 33" complet de encoche 4,2 mm insérée et pointe non installée.
CODE 53S853 FLÈCHE avec plumes en plastique 1.6" paraboliques, encoche 4,2 et pointe non installée.
CODE 53T975 FLÈCHE avec plumes naturelles 2" Shield, pointe et encoche installées.

SPINE	GPI	LONGUEUR	DIAMÈTRE INTERNE	DIAMÈTRE EXTERNE	POIDS POINTE
700	6.08	31"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5,5 mm	70 grains
900	5.50	30"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5,35 mm	70 grains
1100	4.44	28"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5,2 mm	50 grains
1300	4.24	28"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5,12 mm	50 grains
1500	3.71	28"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5,0 mm	50 grains
1800	3.60	28"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5,0 mm	50 grains
2000	3.20	28"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5,0 mm	50 grains

NB : Les pointes fournies avec les flèches sont des pointes en fer nickelé, pesant 70 grains et présentant un diamètre extérieur de 5,5 mm pour des spines de 700 à 900.
Les flèches des spines 1100 à 1500 ont cependant une pointe de 50 grains et un diamètre extérieur de 5,2 mm.
Les flèches des spines 1800 à 2000 ont une pointe de 50 grains et un diamètre extérieur de 5,0 mm.

DIVISEUR DE CYLINDRE PORTE-FLÈCHES
Complet avec deux paires de supports en mousse, pour tube large ou fin.
CODE 53T607

CYLINDRE PORTE-FLÈCHES
Cylindre porte-flèches disponible dans les couleurs : noir, blanc, rouge, bleu, vert et jaune.
CODE 53Q829

IRIDIUM

La flèche Cross-X Iridium a la même structure que la flèche Element, mais grâce aux couleurs brillantes de son crest, elle est immédiatement reconnaissable.
La flèche Iridium est fournie avec encoche, plumes et pointes déjà insérées.

CODE 53V726 TUBE dans les mesures (700, 900, 1100) complet avec encoche insert 4.2 inséré.
CODE 53Q946 FLÈCHE avec plumes en plastiques 1,6" paraboliques, pointe et encoche insérées.
CODE 53T974 FLÈCHE avec plumes naturelles 2" Shield, pointe et encoche insérées.

SPINE	GPI	LONGUEUR	DIAMÈTRE INTERNE	DIAMÈTRE EXTERNE
700	5.9	31"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5,50 mm
900	5.3	30"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5,35 mm
1100	4.4	28"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5,20 mm
1300	4.1	28"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5,10 mm
1500	3.6	28"	Ø 4.2 mm / .165"	Ø 5,00 mm

SUPPORT POUR ARC ET FLÈCHES
Support en bois élégant et solide pour 2 arcs et de nombreuses flèches pour votre stand de tir.
CODE 53V792

4.2

COMPOSANTS 4.2 / .165"

POINTE 4.2 EVO2

CODE 53V180
#1 OD **5,90 mm** 70 grains
#2 OD **5,65 mm** 70 grains
#3 OD **5,46 mm** 50-70 grains
#4 OD **5,20 mm** 50 grains

ENCOCHE 4.2

CODE 537409
Disponible avec une gorge large ou étroite.
Small 5,8 grains | Large 7,1 grains

PIN 4.2 COMP.

CODE 53Q049
#1 OD **6,06 mm** 12,0 grains
#2 OD **5,75 mm** 11,4 grains
#3 OD **5,43 mm** 11,4 grains

PIN 4.2 EVO

CODE 53S926
#2 OD **5,60 mm** 8,4 grains
#3 OD **5,40 mm** 8,4 grains

ENCOCHE PIN

CODE 537428
Disponible avec une gorge large ou étroite.
Small 3,2 grains | Large 4,2 grains

ENCOCHE PIN NEO LARGE

CODE 53X600
Poids : 5,0 grains

RAPTOR

Raptor est la nouvelle ligne de tubes et de flèches de Cross-X. Un tube très robuste avec un diamètre intérieur de 5,2 millimètres et une rectitude de 0.006", conçu pour l'initiation au tir ou pour les parcours 3D.

CODE 53V668 TUBE complet avec encoche 5.2 insérée.
CODE 53V707 FLÈCHE avec plumes plastique Shield de 2,5" et pointe non insérée.
CODE 53V713 FLÈCHE avec plumes naturelles Shield de 3" et pointe non insérée.

SPINE	GPI	LONGUEUR	DIAMÈTRE INTERNE	DIAMÈTRE EXTERNE	DIAMÈTRE COLLARS DE PROTECTION
400	8.51	31"	Ø 5,2 mm / .204"	Ø 6,65 mm	Ø 6,70 mm
500	8.16	31"	Ø 5,2 mm / .204"	Ø 6,63 mm	Ø 6,70 mm
600	7.17	31"	Ø 5,2 mm / .204"	Ø 6,45 mm	Ø 6,40 mm
700	6.77	31"	Ø 5,2 mm / .204"	Ø 6,34 mm	Ø 6,40 mm
800	5.97	31"	Ø 5,2 mm / .204"	Ø 6,25 mm	Ø 6,40 mm
900	5.58	31"	Ø 5,2 mm / .204"	Ø 6,20 mm	Ø 6,15 mm

5.2

Booster

CIBLES EN MOUSSE MULTICOUCHE

Booster propose une large gamme de cibles en mousse multicouche bidimensionnelle. Pour plus d'informations, veuillez visiter **BoosterArchery.com**

AVATAR

Tube en carbone léger et rapide conçu pour le 3D, garantissant performance et qualité. Disponible en tant que tube ou flèche avec des spines de 340 à 800, fabriqué en utilisant le diamètre intérieur polyvalent de 5,2 millimètres, idéal pour ceux qui recherchent un diamètre intermédiaire, surtout pour les arcs traditionnels. Composants internes dédiés. Fournie complète avec pin pour l'encoche. Le tube Avatar est disponible en deux différents niveaux de rectitude.

AVATAR CUBE

Tube avec rectitude +/- 0.003".

CODE 53T531 TUBE complet avec Pin.
CODE 53S721 TUBE avec cresting complet avec Pin.
CODE 53T538 FLÈCHE avec cresting complète avec Pin small, encoche Pin et plumes naturelles 3" Shield.

AVATAR PENTA

Asta avec rectitude +/- 0.005".

CODE 53S654 TUBE complet avec Pin.
CODE 53S679 FLÈCHE complète avec Pin, encoche Pin et plumes AIR 2".
CODE 53S689 FLÈCHE complète avec Pin, encoche Pin small et plumes naturelles 3" Shield.

SPINE	GPI	LONGUEUR	DIAMÈTRE INTERNE	DIAMÈTRE EXTERNE	DIAMÈTRE COLLARS DE PROTECTION
340	8.15	32"	Ø 5,2 mm / .204"	Ø 6,65 mm	Ø 6,70 mm
400	6.87	32"	Ø 5,2 mm / .204"	Ø 6,45 mm	Ø 6,40 mm
500	6.08	32"	Ø 5,2 mm / .204"	Ø 6,29 mm	Ø 6,40 mm
600	5.74	32"	Ø 5,2 mm / .204"	Ø 6,25 mm	Ø 6,40 mm
700	5.06	32"	Ø 5,2 mm / .204"	Ø 6,15 mm	Ø 6,15 mm
800	4.53	32"	Ø 5,2 mm / .204"	Ø 6,05 mm	Ø 6,15 mm

5.2

COMPOSANTS 5.2 / .204"

POINTE 5.2 BREAK OFF

CODE 53I670
OD 6,62 mm 60-70-80-90 grains

POINTE 5.2

CODE 53W466
OD 6,70 mm 70 grains

POINTE 5.2 / .204" BREAK OFF

CODE 53U361
Break off 100-110-120 grains

POINTE 5.2 /.204" BREAK OFF COMPONIBLE

CODE 53X227 111 grains
CODE 53X669 77,5 grains

Pointe Break Off composée d'un fût en aluminium ou en laiton et d'une pointe ogivale en acier à vissé. Compatible avec les tubes Avatar 400, Raptor 500 et 600.

INSERT FILETÉ 5.2 POUR POINTE 6.2 FILETÉ

CODE 53S969
OD 7,48 mm 23 grains

ENCOCHE 5.2

CODE 53X779
Poids: 9,0 grains

PIN 5.2

CODE 53U197
OD 5,10 mm 10,3 grains

BUSHING 5.2 POUR ENCOCHE 4.2

CODE 53C461
OD 6,03 mm 3,0 grains

ENCOCHE PIN NEO LARGE

CODE 53X600
Poids : 5,0 grains

ENCOCHE 4.2

CODE 537409
Disponible avec une gorge large ou étroite.
Small 5,8 grains | Large 7,1 grains

ENCOCHE PIN

CODE 537428
Disponible avec une gorge large ou étroite.
Small 3,2 grains | Large 4,2 grains

fulmen

Tube en carbone, extrêmement léger et robuste avec un diamètre intérieur de 6,2 mm, disponible en spines de 400 à 800. Tube adapté au tir sur cible et 3D. Idéal pour toutes les types d'arc, du compound au traditionnel, pour l'archer qui a besoin de vitesse et d'une trajectoire tendue. Composants internes dédiés. La boîte comprend également des encoches (déjà montées) et des inserts (non insérés dans les tubes). Le tube Fulmen est disponible en deux différentes rectitudes.

Tube avec rectitude +/- 0.002".

CODE 53S583 TUBE complet avec encoche 6,2 insérée et insert fileté non inséré.

FULMEN OCTAGON

Tube avec rectitude +/- 0.008".

CODE 53U106 TUBE complet avec encoche 6,2 insérée et insert fileté non inséré.
CODE 53U123 FLÈCHE avec plumes plastique X-Vanes 2" et insert fileté non inséré.
CODE 53U112 FLÈCHE avec plumes naturelles 3" Shield et insert fileté non inséré.

SPINE	GPI	LONGUEUR	DIAMÈTRE INTERNE	DIAMÈTRE EXTERNE	DIAMÈTRE COLLAR
400	6.47	33"	Ø 6,2 mm / .244"	Ø 7,19 mm	Ø 7,30 mm
500	5.68	33"	Ø 6,2 mm / .244"	Ø 7,04 mm	Ø 7,15 mm
600	5.11	33"	Ø 6,2 mm / .244"	Ø 7,01 mm	Ø 7,00 mm
700	4.77	33"	Ø 6,2 mm / .244"	Ø 6,97 mm	Ø 7,00 mm
800	4.49	33"	Ø 6,2 mm / .244"	Ø 6,93 mm	Ø 7,00 mm

COLLAR DE PROTECTION EN ACIER

Collar en acier utilisable aux deux extrémités du tube pour assurer une excellente protection contre les impacts.

CODE 53S930

CENTURION

Tube réalisé en carbone 3K qui garantit une robustesse supérieure et un look inégalé avec le carbone tressé. Disponible en tant que tube complet avec insert fileté ou en tant que flèche.

CODE 53U330 TUBE complet avec encoche 6,2 insérée et insert non inséré.
CODE 53U334 FLÈCHE avec PLUMES en plastique AAE MAX 2.0, encoche 6,2 insérée et insert non inséré.

SPINE	GPI	LONGUEUR	DIAMÈTRE INTERNE	DIAMÈTRE EXTERNE	DIAMÈTRE COLLAR
400	9.31	32"	Ø 6,2 mm / .244"	Ø 7,64 mm	Ø 7,60 mm
500	8.20	32"	Ø 6,2 mm / .244"	Ø 7,47 mm	Ø 7,60 mm
600	7.48	32"	Ø 6,2 mm / .244"	Ø 7,37 mm	Ø 7,45 mm

skorpion

POINTE SMALL GAME HEAD
100 grains
CODE 53Q826

POINTE DE CHASSE SHOCKER
125 grains
CODE 53F414

POINTE DE CHASSE SHOCKER WIDE
100 grains
CODE 53Q835

COMPOSANTS 6.2 / .244"

POINTE INSERT BREAK OFF

CODE 531988
OD 7,37 mm 80-90-100 grains
Pointe sécable avec poids de 100 grains. Il comporte deux sections amovibles de 10 grains chacune.

POINTE PRO INOX FIELD

CODE 53X289
OD 7,74 mm 60-70-80-100 grains

POINTE PRO INOX BULLET

CODE 53X294
OD 7,74 mm 80-100-125 grains

POINTE ALU PRO FIELD

CODE 53X513
OD 7,74 30 grains

POINTE NEO FIELD

CODE 53X485
OD 7,74 mm 60-70-80-100 grains

POINTE NEO BULLET

CODE 53X481
OD 7,74 mm 80-100-125 grains

POINTE PRO INOX PIN

CODE 53X476
OD 7,74 mm 60-70-80-100 grains

INSERT 6.2

OD 7,73 mm 50 grains

OD 7,73 mm 75 grains

OD 7,73 mm 100 grains
CODE 53X441

INSERT 6.2

CODE 53P872
OD 7,73 mm 15 grains

PIN 6.2

CODE 53S605
OD 7,41 mm 9,9 grains

BUSHING 6.2 POUR 4.2

CODE 53C462
OD 7.22 mm 8,7 grains

BUSHING 6.2 POUR 4.2 RED

CODE 53S593
Poids: 7,8 grains

ENCOCHE 4.2

CODE 537409
Disponible avec une gorge large ou étroite.
Small 5,8 grains | Large 7,1 grains

ENCOCHE PIN NEO LARGE

CODE 53X600
Poids : 5,0 grains

ENCOCHE 6.2

CODE 537422
Poids : 10,2 grains

ENCOCHE 6.2 3D

CODE 53C412
Poids: 9,9 grains

ENCOCHE 6.2 SHORT

CODE 53P859
Peso: 10,5 grains

ares

Tube en carbone couleur Camo robuste et rapide (rectitude +/- 0.003") disponible en spine 400 et 500 ave un diamètre interne de 6,2 mm. Excellent rapport qualité/prix, dédié à la chasse. Disponible en tube ou flèche. Proposé avec encoches (déjà montées) et des inserts insérés dans la version 31" et pas dans les autres.

CODE 53P139 TUBE complet avec encoche 6,2 et insert non installé.
CODE 53P136 FLÈCHE avec plumes Blazer 2" e insert non installé.
CODE 53P142 FLÈCHE coupé à 31" avec plumes Blazer 2" et insert installé.

SPINE	GPI	LONGUEUR	DIAMÈTRE INTERNE	DIAMÈTRE EXTERNE	DIAMÈTRE COLLAR
400	7.42	32"	Ø 6,2 mm / .244"	Ø 7,39 mm	Ø 7,45 mm
500	6.45	32"	Ø 6,2 mm / .244"	Ø 7,26 mm	Ø 7,30 mm

POINTE DE CHASSE

MAG
Pointe de chasse robuste, 100 grains.
CODE 53W407

SLK 3
Pointe profile compact, 1 25 grains.
CODE 53W450

C FIX3B
Pointe monolithique à 3 lames, 100 grains.
CODE 53G981

C MEC2B
Pointe mécanique 2 lames, 100 grains.
CODE 53I033

CX MEC2B
Pointe mécanique 2 lames, 100 grains.
CODE 53I035

DELTA
Pointe 2 lames plus bleeder, 100 grains.
CODE 53P635

GLADIATOR

Tube en carbone de bonne qualité, recommandé pour le tir 3D et la chasse. Disponible à la fois comme tube a supprimer et comme flèche a supprimer avec des plumes en plastique ou naturelles. Malgré son poids contenu, qui lui permet d'atteindre une excellente vitesse de sortie, c'est un tube très robuste. Disponible dans un choix de spines de 350 à 800, avec un diamètre intérieur de 6,2 mm et une rectitude de +/- 0.006". Ses caractéristiques permettent son utilisation aussi bien avec des arcs de chasse traditionnels qu'avec un arc nu ou un compound. La flèche comprend une encoche et un insert (inséré ou non selon que la flèche soit coupée sur mesure ou à longueur totale).

CODE 53P149 TUBE complet avec encoche 6,2 insérée et insert non inséré.
CODE 53P143 FLÈCHE coupée à la taille (350-31", 400-30") complète avec plumes X-Vanes 225 et insert inséré.
CODE 53S733 FLÈCHE complète avec plumes X-Vanes 225 et insert non inséré.
CODE 53S614 FLÈCHE avec plumes naturelles Shield 3" et insert non inséré.

SPINE	GPI	LONGUEUR	DIAMÈTRE INTERNE	DIAMÈTRE EXTERNE	DIAMÈTRE COLLAR
350	8.6	32,5"	Ø 6,2 mm / .244"	Ø 7,54 mm	Ø 7,60 mm
400	8.1	32,5"	Ø 6,2 mm / .244"	Ø 7,47 mm	Ø 7,45 mm
500	7.4	32,5"	Ø 6,2 mm / .244"	Ø 7,32 mm	Ø 7,45 mm
600	6.8	32,5"	Ø 6,2 mm / .244"	Ø 7,21 mm	Ø 7,30 mm
700	5.9	32,5"	Ø 6,2 mm / .244"	Ø 7,15 mm	Ø 7,15 mm
800	5.75	32,5"	Ø 6,2 mm / .244"	Ø 7,12 mm	Ø 7,15 mm

EXTRACTEUR POUR FLÈCHES ET CORDE

Un excellent extracteur de flèches, utilisable dans toutes les conditions atmosphériques. La composition particulière du caoutchouc offre une excellente adhérence même sur surfaces mouillées et ne permet pas au tube de glisser. La forme cylindrique avec des empreintes pour les doigts permet une prise plus efficace car elle permet d'utiliser toute la force exercée par la main de manière uniforme sur la circonférence. La rainure centrale évasée s'adapte à des tubes de tout diamètre. L'extracteur est équipé de cordelette colorée pour l'accrocher au carquois.

CODE 53T399

COMPOSANTS 6.2 / .244"

POINTE PRO INOX FIELD

CODE 53X289
OD 7,74 mm 60-70-80-100 grains

POINTE PRO INOX BULLET

CODE 53X294
OD 7,74 mm 80-100-125 grains

POINTE PRO INOX PIN

CODE 53X476
OD 7,74 mm 60-70-80-100 grains

POINTE NEO FIELD

CODE 53X485
OD 7,74 mm 60-70-80-100 grains

POINTE NEO BULLET

CODE 53X481
OD 7,74 mm 80-100-125 grains

POINTE ALU PRO FIELD

CODE 53X513
OD 7,74 30 grains

INSERT 6.2

CODE 53P872
OD 7,73 mm 15 grains

INSERT 6.2

OD 7,73 mm 50 grains

OD 7,73 mm 75 grains



OD 7,73 mm 100 grains
CODE 53X441

ENCOCHE 6.2

CODE 537422
Poids : 10,2 grains

ENCOCHE 6.2 SHORT

CODE 53P859
Peso: 10,5 grains

ENCOCHE 6.2 3D

CODE 53C412
Poids: 9,9 grains

COLLAR DE PROTECTION EN ACIER

CODE 53S930

PHOENIX

Une flèche économique idéale pour les arcs à poulies et traditionnels.
Fourni comme tube ou flèche entièrement assemblée avec plumes plastique 2,5" Shield ou avec des PLUMES naturelles 3" Shield. Rectitude de +/- 0.010'".

CODE 53V701 TUBE complet avec encoche insérée et insert non installé.
CODE 53U286 FLÈCHE avec plumes plastique 2,5" Shield complète avec insert et pointe installés.
CODE 53U290 FLÈCHE avec plumes naturelles 3" Shield complète avec inserts et pointe installés.

SPINE	GPI	LONGUEUR	DIAMÈTRE INTERNE	DIAMÈTRE EXTERNE	DIAMÈTRE COLLAR
400	7.48	31"	Ø 6,2 mm / .244"	Ø 7,33 mm	Ø 7,45 mm
500	6.70	30"	Ø 6,2 mm / .244"	Ø 7,20 mm	Ø 7,15 mm
600	5.64	30"	Ø 6,2 mm / .244"	Ø 7,10 mm	Ø 7,15 mm
700	5.47	30"	Ø 6,2 mm / .244"	Ø 7,00 mm	Ø 7,15 mm
800	4.49	30"	Ø 6,2 mm / .244"	Ø 6,93 mm	Ø 7,00 mm

CODE 53W479 FLÈCHE complète JUNIOR avec plumes à profil Shield 2,5", insert et pointe fileté 100 grains installés.

SPINE	GPI	LONGUEUR	DIAMÈTRE INTERNE	DIAMÈTRE EXTERNE	DIAMÈTRE COLLAR
600	5.64	28"	Ø 6,2 mm	Ø 7,10 mm	Ø 7,15 mm

Madera

La Madera est un produit créé pour le marché traditionnel. Fiable et robuste elle représente le choix idéal pour tous ceux qui recherchent une alternative valable aux flèches en bois.
La Madera est disponible en tube avec une rectitude de +/- 0.006" tandis qu'en flèche, elle est proposée dans la version plus économique de +/- 0.010".

CODE 53S343 TUBE complet avec encoche 6,2 insérée et insert non installé.
CODE 53S649 FLÈCHE avec plumes naturelles 4" Shield et insert non installé.

SPINE	GPI	LONGUEUR	DIAMÈTRE INTERNE	DIAMÈTRE EXTERNE	DIAMÈTRE COLLAR
500	7.4	32,5"	Ø 6,2 mm / .244"	Ø 7,52 mm	Ø 7,45 mm
600	6.8	32,5"	Ø 6,2 mm / .244"	Ø 7,40 mm	Ø 7,30 mm
700	5.9	32,5"	Ø 6,2 mm / .244"	Ø 7,35 mm	Ø 7,30 mm
800	5.75	32,5"	Ø 6,2 mm / .244"	Ø 7,12 mm	Ø 7,15 mm

Madera *light*

La Madera Light, grâce à ses caractéristiques de poids léger, offre des qualités de grande vitesse et est donc particulièrement adaptée aux compétitions de tir 3D ou pour tous ceux qui recherchent une flèche rapide et performante. La Madera Light est disponible en tant que tube avec une rectitude de +/- 0.003", tandis qu'en tant que flèche, elle est proposée dans la version plus économique de +/- 0.010".

CODE 53S607 TUBE complet avec encoche 6,2 inserée et insert non installé.
CODE 53U118 FLÈCHE avec plumes naturelles 4" Shield et insert non installé.

SPINE	GPI	LONGUEUR	DIAMÈTRE INTERNE	DIAMÈTRE EXTERNE	DIAMÈTRE COLLAR
500	5.68	33"	Ø 6,2 mm / .244"	Ø 7,24 mm	Ø 7,15 mm
600	5.11	33"	Ø 6,2 mm / .244"	Ø 7,21 mm	Ø 7,15 mm
700	4.77	33"	Ø 6,2 mm / .244"	Ø 7,17 mm	Ø 7,00 mm
800	4.49	33"	Ø 6,2 mm / .244"	Ø 6,93mm	Ø 7,00 mm

COMPOSANTS 6.2 / .244"

POINTE PRO INOX FIELD

CODE 53X289
OD 7,74 mm 60-70-80-100 grains

POINTE PRO INOX BULLET

CODE 53X294
OD 7,74 mm 80-100-125 grains

POINTE PRO INOX PIN

CODE 53X476
OD 7,74 mm 60-70-80-100 grains

POINTE NEO FIELD

CODE 53X485
OD 7,74 mm 60-70-80-100 grains

POINTE NEO BULLET

CODE 53X481
OD 7,74 mm 80-100-125 grains

POINTE ALU PRO FIELD

CODE 53X513
OD 7,74 30 grains

INSERT 6.2

CODE 53P872
OD 7,73 mm 15 grains

INSERT 6.2 EN LAITON

OD 7,73 mm 50 grains

OD 7,73 mm 75 grains

OD 7,73 mm 100 grains
CODE 53X441

ENCOCHE 6.2

CODE 537422
Poids : 10,2 grains

ENCOCHE 6.2 3D

CODE 53C412
Poids: 9,9 grains

ENCOCHE 6.2 SHORT

CODE 53P859
Peso: 10,5 grains

COLLAR DE PROTECTION EN ACIER

CODE 53S930

6.2

fulmen XXL

Le tube Fulmen XXL a une double utilisation, d'un côté pour le tir en salle (Indoor) et de l'autre pour le tir 3D. Ce tube se caractérise par un diamètre intérieur de 8,0 mm et un généreux diamètre extérieur d'environ 9 mm (variable selon les spines) qui le rend adapté pour gagner quelques points sur le cordon, mais surtout, c'est un tube extrêmement léger qui le rend particulièrement adapté au tir 3D à des distances inconnues. Rectitude +/- 0.002". Disponible dans un assortiment de spines de 300 à 500, il est fourni avec un bushing pour encoche 6,2 mm.

CODE 53X617 TUBE

SPINE	GPI	LONGUEUR	DIAMÈTRE INTERNE	DIAMÈTRE EXTERNE
300	8,05	33"	Ø 8,0 mm / .315"	Ø 9,04 mm / .356
350	7,81	33"	Ø 8,0 mm / .315"	Ø 8,99 mm / .354
400	7,23	33"	Ø 8,0 mm / .315"	Ø 8,97 mm / .353
500	6,99	33"	Ø 8,0 mm / .315"	Ø 8,86 mm / .349

CROSS X

OUTIL DE RETRAIT DES PLUME

Outil pour le retrait des plumes. La poignée pratique en plastique assure une prise sûre. La lame, courbée pour mieux suivre le tube, est protégée par un capuchon en plastique lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Découvrez la vidéo de présentation ▶

CODE 53V658

XXIII

Tube de grand diamètre, conçu pour le tir en salle. Les caractéristiques de rectitude (+/- 0.001") et de constance du poids garantissent une précision maximale.
Tube sans composants, à compléter avec une pointe et un pin ou un bushing au choix.

CODE 53S503 TUBE

SPINE	GPI	LONGUEUR	DIAMÈTRE INTERNE	DIAMÈTRE EXTERNE
350	10.30	33"	Ø 8,0 mm / .315"	Ø 9,28 mm

XXIII OCTAGON

La version Octagon du tube XXIII représente un excellent choix pour l'entraînement au tir en salle et se caractérise par une rectitude de +/- 0.008" et un prix extrêmement compétitif.

CODE 53T000 TUBE

SPINE	GPI	LONGUEUR	DIAMÈTRE INTERNE	DIAMÈTRE EXTERNE
350	10.30	33"	Ø 8,0 mm / .315"	Ø 9,28 mm

8.0

COMPOSANTS 8.0 / .315"

POINTE 8 mm BULLET

CODE 53S601
OD 9,28 mm 120-150-200 grains

POINTE 8 mm PIN

CODE 53S597
OD 9,28 mm 100-120-150-200 grains

INSERT FILETÉ 8.0

CODE 53X807
OD 8,7 mm 30 grains

BUSHING TUBE 8.0 ENCOCHE 4.2

CODE 53S594
Freccia ID 8,0 mm 17,4 grains

ENCOCHE 4.2

CODE 537409
Disponible avec une gorge large ou étroite.
Small 5,8 grains | Large 7,1 grains

PIN 8.0

CODE 53S596
OD 8,94 mm 15,6 grains

ENCOCHE PIN

CODE 537428
Disponible avec une gorge large ou étroite.
Small 3,2 grains | Large 4,2 grains

ENCOCHE PIN LONG

CODE 536012
Disponible avec une gorge large.
Poids: 2,7 grains

ENCOCHE PIN NEO LARGE



CODE 53X600
Poids : 5,0 grains

BUSHING TUBE 8.0 ENCOCHE 6.2

CODE 53S595
Flèche ID 8,0 mm 11,4 grains

ENCOCHE 6.2

CODE 537422
Poids : 10,2 grains

ENCOCHE 6.2 3D

CODE 53C412
Poids: 9,9 grains

ENCOCHE 6.2 SHORT

CODE 53P859
Peso: 10,5 grains

FLÈCHE ARCHERY BATTLE

CODE 53X437 Flèche disponible avec 4 couleurs de pointe différentes : bleu, orange, rouge ou blanc.
CODE 53S999 Encoche de remplacement.

FLÈCHE DE PÊCHE

CODE 53X207 Disponible en noir ou orange avec encoche, pointe de pêche et support du fil.

TRAITS

FREEZE

Un trait de qualité caractérisé par une coloration blanche particulière qui en augmente la visibilité.

CODE 53T170 Disponible en 20" et 22", complet avec encoche Moon, plumes Shield 3", insert fileté et pointe de 100 grains installée.

CENTURION

Trait en carbone 3K qui garantit une solidité supérieure.

CODE 53V743 Disponible en 16" et 20", complet avec encoche Moon, plumes Shield 3", insert fileté et pointe de 100 grains installée.

GLADIATOR

Trait d'arbalète robuste et économique.

CODE 53T171 Disponible en 16", 20" et 22", complet avec encoche Moon, plumes Shield 3", insert fileté et pointe de 100 grains installée.

COMPOSANTS DE TRAIT 7.6 / .300"

INSERT FILETÉ TRAIT D'ARBALÈTE

CODE 53T004
Insert fileté pour l'utilisation de pointe à vis sur trait d'arbalète.

OD 8,81 mm **ID** 7,6 mm (.300") 52 grains

ENCOCHE POUR TRAIT D'ARBALÈTE MOON COULEUR

CODE 53S513
Encoche avec siège demi-lune ou Moon Nock, adaptés à tous les modèles de traits Cross-X et à une multitude d'autres modèles.
Diamètre 7,6 mm (.300").
Disponible en couleurs : vert, rouge, noir.
Poids: 8 grains

ENCOCHE LUMINEUSE

CODE 53W574
Encoche lumineux à insérer pour un diamètre intérieur de 7,6 mm (.300").
Disponibles dans les couleurs : rouge, vert et bleu.
Poids : 25,5 grains

COMPOUND	TABLEAU DE SÉLECTION CROSS-X										RECURVE
	23"	24"	25"	26"	27"	28"	29"	30"	31"	32"	
	2500	2500	2000	1800	1500	1300	1100				<15#
	2500	2000	1800	1500	1300	1100	1000				15-19#
	2000	1800	1500	1300	1100	1000	900				19-23#
16-21#	1500	1300	1100	1000	900	800	3.2 750 700	700	3.2 650 600	600	24-28#
22-28#	1300	1100	1000	900	800	3.2 750 700	700	3.2 650 600	600	3.2 550 500	29-34#
29-34#	1100	1000	900	800	3.2 750 700	700	3.2 650 600	600	3.2 550 500	500	35-39#
35-39#	1000	900	800	3.2 750 700	700	3.2 650 600	600	3.2 550 500	500	3.2 450 400	40-45#
40-45#	900	800	3.2 750 700	700	3.2 650 600	600	3.2 550 500	500	3.2 450 400	400	46-51#
46-51#	800	3.2 750 700	700	3.2 650 600	600	3.2 550 500	500	3.2 450 400	400	350	52-57#
52-57#	3.2 750 700	700	3.2 650 600	600	3.2 550 500	500	3.2 450 400	400	350	350	58-63#
58-63#	700	3.2 650 600	600	3.2 550 500	500	3.2 450 400	400	350	350		
64-70#	3.2 650 600	600	3.2 550 500	500	3.2 450 400	400	350	350			

NB : les spines marqués en rouge sont calculés avec une pointe à 80 grains. Pour chaque 20 grains plus ou moins, ajoutez ou enlevez 5 livres de manière constante.
N.B : On considère des arcs à poulies avec des vitesses déclarées de 300-320 fps. Pour des vitesses différentes, ajouter ou enlever 5 livres pour chaque 20 pieds de plus ou de moins.

Consulter en ligne **le tableau de sélection**

SPINE APP **CODE** 53T149

Instrument pour mesurer le spine des flèches, affiche le poids, le spine et la puissance de l'arc suggérée pour le spine utilisé. Facile à utiliser, très rapide et pratique avec un smartphone ou une tablette Android avec la technologie OTG sur laquelle l'application de gestion de l'instrument doit être téléchargée. Pour télécharger l'application, vous pouvez vous connecter au site www.spineapp.it, lire le QR code gravé sur le corps de l'instrument ou entrer dans Google Play Store.

La boîte comprend :

Corps principal de l'instrument en bois avec capteurs et unité intégrée.
- Supports en laiton pour le tube
- Tube de calibrage
- Câble de connexion USB
- Adaptateur USB-C
- Support en bois pour smartphones
- L'instrument est déjà calibré et prêt à l'emploi.

4.2 / .165"

ENCOCHE 4.2 / .165"
CODE 537409

Encoches à insérer pour un diamètre intérieur de 4,2 mm (.165"), disponibles en version Small avec un logement d'encoche de 0,088" et Large avec un logement d'encoche de 0,098". Disponibles dans les couleurs : jaune fluo, rouge fluo, vert fluo, orange fluo, orange, blanc, noir, jaune et vert.
Small 5,8 grains | Large 7,1 grains

4.2 ENCOCHE LUMINEUSE / .165"
CODE 53X956

Encoches lumineuses à insérer pour un diamètre intérieur de 4,2 mm (.165"). Disponibles dans les couleurs : rouge, vert et bleu. Poids : 15,8 grains

4.75 / .187"

ENCOCHE 4,75 mm / .187"
CODE 53F943

Encoches à insert pour diamètre interne 4,75 mm adaptées aux flèches définies -04 et aux flèches Carbon Express Medallion®.
Disponible en couleurs : jaune fluo, vert fluo, orange fluo, rouge fluo, vert, blanc et jaune.
Poids : 6,6 grains

5.2 / .204"

ENCOCHE 5.2 / .204"
CODE 53X779

Encoches à insert pour diamètre interne 5,2 mm (.204"), X (5 mm).
Disponible en couleurs : rouge, bleu fluo, vert fluo, orange, jaune et blanc. Poids : 9,0 grains

ENCOCHE LUMINEUSE 5.2 / .204"
CODE 53W571

Encoches lumineuses pour diamètre intérieur 5,2 mm (.204"). Disponible dans les couleurs : rouge, vert et bleu.
Poids : 17,9 grains

5.9 / .234"

ENCOCHE 5,9 mm / .234"
CODE 53B926

Encoches à insert pour diamètre intérieur 5,9 mm adatpées aux flèches définies -49 ou H (6 mm),.
Disponible dans les couleurs : vert fluo, orange fluo, jaune fluo, jaune et blanc.
Poids: 9,9 grains

ENCOCHE LUMINEUSE 5.9 / .234"
CODE 53Y031

Encoches à insert lumineuses pour diamètre interne 5,9 mm (.234") H (6 mm). Disponible dans les couleurs : rouge, vert et bleu.
Poids : 25,4 grains

6.2 / .244"

ENCOCHES 6.2 / .244"
Encoches à insérer pour diamètre intérieur de 6,2 mm (.244"), adaptées à une multitude de tube et flèches de différentes marques et modèles. Également appelé -60 ou S (6,5 mm).

ENCOCHE 6.2 / .244"
CODE 537422

Disponible en couleurs : jaune fluo, rouge fluo, vert fluo, orange, blanc, noir, jaune et vert.
Poids : 10,2 grains

ENCOCHE 6.2 / .244" 3D
CODE 53C412

Profil particulièrement apprécié des tireurs 3D.
Disponible en couleurs : noir, vert, orange, blanc mat, vert fluo et orange fluo.
Poids: 9,9 grains

ENCOCHE 6,2 / .244" SHORT
CODE 53P859

Le corps raccourci confère une plus grande solidité, la rendant ainsi plus adaptée à l'utilisation avec des arcs de haute puissance. Disponible en couleurs : rouge fluo, vert fluo, jaune fluo, orange fluo, vert, orange, blanc et jaune.
Poids: 10,5 grains

ENCOCHE 6.2 LUMINEUSE / .244"
CODE 53W566

Encoches lumineuses pour diamètre intérieur 6,2 mm (.244").
Disponible dans les couleurs : rouge, vert et bleu.
Poids : 21,2 grains

PINS

ENCOCHE PIN
CODE 537428

Encoches Pin disponibles dans la version Small avec logement encoche 0,088" et Large avec logement 0,098".
Disponible en couleurs : rouge fluo, orange, blanc, jaune, vert, vert fluo et noir.
Poids: 2,7 grain

ENCOCHE PIN LONG
CODE 536012

Encoches Pin de forme allongée idéales pour une utilisation avec des arcs compound. Logement encoche Large 0,098".
Disponible en couleurs : orange fluo, rouge fluo, jaune, vert et orange.
Poids: 2,7 grain

ENCOCHE PIN NEO LARGE
CODE 53X600

5,0 grains

TRAITS 7.6 / .300"

ENCOCHE POUR TRAIT D'ARBALÈTE MOON COULEUR
CODE 53S513

Collar avec logement demi-lune ou Moon Nock, adaptées à tous les modèles de traits Cross-X et à une multitude d'autres modèles. Diamètre 7,6 mm (.300").
Disponible en couleurs : vert, rouge et noir.
Poids: 8 grains

COLLAR POUR TRAIT D'ARBALÈTE LUMINEUSE
CODE 53W574

Collar lumineux à insert pour diamètre intérieur 7,6 mm (.300").
Disponible dans les couleurs : rouge, vert et bleu.
Poids : 26,2 grains

COLLARS

COLLAR DE PROTECTION EN ACIER
CODE 53S930

OD 4,70 mm	5,0 grains
OD 4,85 mm	4,8 grains
OD 5,00 mm	5,3 grains
OD 5,15 mm	4,5 grains
OD 5,30 mm	5,2 grains
OD 5,45 mm	5,2 grains
OD 5,60 mm	5,7 grains
OD 5,75 mm	5,9 grains
OD 5,95 mm	6,7 grains
OD 6,15 mm	5,7 grains
OD 6,40 mm	6,4 grains
OD 6,70 mm	7,1 grains
OD 7,00 mm	5,7 grains
OD 7,15 mm	7,3 grains
OD 7,30 mm	6,8 grains
OD 7,45 mm	7,7 grains
OD 7,60 mm	7,9 grains

COLLAR DE PROTECTION EN ALUMINIUM
CODE 53Q901

#1 OD 6,0 mm	13,5 grains
#2 OD 5,7 mm	12,0 grains
#3 OD 5,5 mm	10,2 grains

3.0 / .118"

PIN NANO PRO® .118"
CODE 53X448

Pin utilisable sur les tube Nano PRO et Nano PRO Extreme et pour la taille #2 également sur les tubes Medallion XR de 1300 à 2000.

#1 OD 5,25 mm	7,3 grains
#2 OD 4,70 mm	7,5 grains

3.2 / .126"

PIN 3.2 / .126" COMP
CODE 53Q052

#1 OD 5,11 mm	8,4 grains
#2 OD 4,80 mm	8,3 grains
#3 OD 4,63 mm	8,0 grains

PIN 3.2 ACIER
CODE 53X818

#1 OD 5,2 mm	pour spine 300 - 350	18.1 grains
#2 OD 5,0 mm	pour spine 400 - 550	17.7 grains
#3 OD 4,7 mm	pour spine 600 - 800	17.4 grains

3.66 / .144"

PIN NANO SST® .144"
CODE 53H542

#1 OD 5,40 mm	9,3 grains
#2 OD 5,39 mm	9,0 grains

4.2 / .165"

PIN 4.2 /.165" COMP
CODE 53Q049

#1 OD 6,06 mm	12,0 grains
#2 OD 5,75 mm	11,4 grains
#3 OD 5,43 mm	11,4 grains

PIN 4.2 / .165" EVO
CODE 53S926

#2 OD 5,60 mm	8,4 grains
#3 OD 5,40 mm	8,4 grains

4.25 / .166"

PIN 4.25 / .166"

#1 OD 5,16 mm	8,1 grains	**CODE** 537745
#2 OD 5,61 mm	8,1 grains	**CODE** 538394

4.75 / .187"

PIN MEDALLION® 4.75 / .187"
CODE 53P481

OD 5,86 mm	8,7 grains

5.2 / .204"

PIN 5.2 / .204"
CODE 53U197

OD 6,20 mm	10,3 grains

6.2 / .244"

PIN 6.2 / .244"
CODE 53S605

OD 7,41 mm	9,9 grains

8.0 / .315"

PIN 8.0 / .315"
CODE 53S596

OD 8,94 mm	5,6 grains

ACCESSOIRES

BUSHING

5.2 / .204"

BUSHING TUBE 5.2 POUR ENCOCHE 4.2

CODE 53C461

3,0 grains

Adaptateur qui vous permet d'utiliser une encoche de 4,2 mm (.165") sur des tubes de 5,2 mm (.204") de diamètre.

6.2 / .244"

BUSHING TUBE 6.2 POUR ENCOCHE 4.2

CODE 53S593 Couleur rouge
CODE 53V213 Couleur naturelle

7,8 grains

Adaptateurs qui vous permettent d'utiliser une encoche à insert de 4,2 mm (.165") sur des tubes d'un diamètre interne de 6,2 (.244").

8.0 / .315"

BUSHING TUBE 8.0 POUR ENCOCHE 4.2

CODE 53S594

17,4 grains

Adaptateurs qui vous permettent d'utiliser une encoche à insert de 4,2 mm (.165") sur des tubes d'un diamètre interne de 8,00 mm (.315").

BUSHING TUBE 8.0 POUR ENCOCHE 6.2

CODE 53S595

Flèche ID 8,0 mm 11,4 grains

Adaptateurs qui vous permettent d'utiliser une encoche à insert 6,2 mm (.244") sur des tubes d'un diamètre interne de 8,00 mm (.315").

INSERTS

4.2 / .165"

INSERT FILETÉ 4.2 / .165"

CODE 53X394
OD 7,58 mm

Insert fileté pour le montage de pointes à viser de 6,2 mm sur des tube de diamètre interne de 4,2 mm. Disponible en acier (120 grains) et en aluminium (45 grains).

4.25 / .166"

INSERT BREAK OFF POUR TUBE EASTON

CODE 53X449

Flèche ID 4,25 mm / .166" **OD** 5,25mm 39-49-59 grains
Flèche ID 4,25 mm / .166" **OD** 5,70 mm 59 grains

Insert fileté pour utilisation de pointe à viser ACE® sur tube de diamètre interne 4,25 mm (.166"). La présence de deux step de 10 grains chacun permet d'optimiser le poids total de la pointe.

5.2 / .204"

INSERT FILETÉ 5.2 / .204"

CODE 53S969

OD 6,07 mm 19,5 grains

Insert fileté pour le montage d'une pointe à viser sur un tube de 5,2 mm (.204"). Le léger évasement de l'extérieur, qui s'ouvre sur un diamètre de 7,34 mm au contact de la pointe à viser offre une plus grande protection au tube.

6.2 / .244"

INSERT FILETÉ 6.2 / .244"

Insert fileté pour utilisation de pointe à visser sur un tube de diamètre interne 6,2 mm (.244"). Disponible en différents poids : en aluminium de 15 grains et laiton de 50, 75 et 100 grains.

OD 7,73 mm 15 grains
CODE 53P872

OD 7,73 mm 50 grains
CODE 53X443

OD 7,73 mm 75 grains
CODE 53X444

OD 7,73 mm 100 grains
CODE 53X445

8.0 / .315"

INSERT FILETÉ 8.0

Insert fileté pour utilisation de pointe à viser sur un tube de diamètre intérieur 8,0 mm (.315").

CODE 53X807
OD 8,7 mm 30 grains

PLUMES EN PLASTIQUE

PLUME PLASTIQUE ARIZONA HYBRID 1.85"

CODE 53V870

PLUME PLASTIQUE ARIZONA HYBRID 2.0"

CODE 53V880

Tous les modèles de plumes en plastique ARIZONA® HYBRID sont disponibles dans les couleurs suivantes :

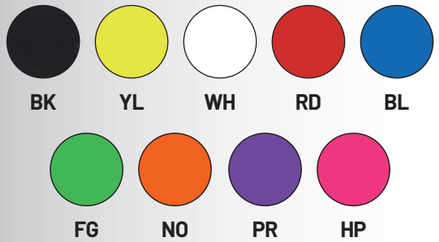

PLUME PLASTIQUE SHIELD

CODE 53X622

Plumes en plastique à profil Shield de 2,5" montées en standard sur les flèches Raptor, Gladiator et Phoenix. Disponible en couleurs : bleu, vert, orange, rouge, blanc et jaune.

PLUMES NATURELLES

PLUMES NATURELLES 2"



SHIELD **CODE** 53S748
PARABOLIQUE **CODE** 53X998

PLUMES NATURELLES 3"

SHIELD **CODE** 53S757
PARABOLIQUE **CODE** 53X835

PLUMES NATURELLES 4"

SHIELD **CODE** 53S766
PARABOLIQUE **CODE** 53S775

Tous les modèles de plumes naturelles sont disponibles dans les couleurs : noir, bleu, vert fluo, jaune fluo, orange, rouge, blanc, jaune.

PLUMES NATURELLES 4" SHIELD BARRED

CODE 53S784
Disponible en couleurs : BK, FG, HP, LB, OR, WH et YL.

PLUMES NATURELLES FULL LENGTH BARRED

CODE 53W565
Plume de dinde naturelle d'environ 8,5" de long.

ACCESSOIRES

POINTES A INSERT

3.2 / .126"

POINTE 3.2 / .126" TUNGSTÈNE

CODE 53W729

Pointe break off en tungstène de haute précision. Le tungstène permet d'obtenir un poids très élevé dans une dimension réduite.

OD 4,8 mm	80-100 ou 100-120 grains
OD 5,0 mm	80-100 ou 100-120 grains
OD 5,2 mm	100-120 ou 120-140 grains
OD 5,3 mm	100-120 ou 120-140 grains

POINTE 3.2 / .126" COMP

CODE 53S424

#1 pour spine 350 - 450	100 -120 grains
#2 pour spine 500 - 650	100 -120 grains
#3 pour spine 700 - 800	100 -120 grains

Pointe en acier haute résistance. Disponible en trois gammes de poids, en version break off avec deux sections amovibles de 10 grains chacune. Également utilisable sur les tubes Easton X10®.

4.2 / .165"

POINTE 4.2 / .165" AERO

CODE 53S588

#1 OD 5,48 mm	120 - 140 grains
#2 OD 5,35 mm	100 -120 grains
#3 OD 5,35 mm	70 - 90 grains

Pointe en acier haute résistance pour tubes avec un diamètre intérieur de 4,2 mm.

POINTE 4.2 / .165" IN/OUT BREAK OFF

CODE 53E634

#1	**VAP 500/700**	**OD MAX 5,60 mm**	90-100-110 grains
#2	**VAP 600/800**	**OD MAX 5,55 mm**	60-70-80-90 grains

Pointes en acier à insert qui prévoient également la couverture du tube dans le dernier millimètre afin de mieux le protéger.

POINTE 4.2 /.165" COMP.

CODE 53P873

#1 OD 5,67 mm	100-130 grains
#2 OD 5,81 mm	90-120 grains
#3 OD 5,44 mm	70-100 grains

Pointes en acier de haute résistance de diamètre 4,2 mm. Adaptées à la plupart des tubes de 4,2 mm disponibles sur le marché. Les pointes sont sécables par section de 10 grains pour obtenir le poids souhaité.

POINTE 4.2 / .165" EVO

CODE 53E740

#1 OD 5,86 mm	100 grains
#2 OD 5,75 mm	80 grains
#3 OD 5,45 mm	70 grains

Pointes en acier d'un diamètre de 4,2 mm. Convient aux flèches Ambition et autres similaires. Disponible en trois poids différents.

POINTE 4.2 / .165" BREAK OFF 3D

CODE 53N239

#0 OD 6,30 mm	80-90-100 grains
#1 OD 5,70 mm	100-110-120 grains
#2 OD 5,70 mm	80-90-100 grains
#3 OD 5,70 mm	60-70-80 grains

Pointes pour tube de 4,2 mm / .165", avec un profil particulier de l'ogive allongée. Très appréciées surtout pour le tir 3D.

POINTE 4.2 / .165" EVO2

CODE 53V180

#1 OD 5,90 mm	70-90 grains
#2 OD 5,65 mm	70 grains
#3 OD 5,46 mm	70 grains
#4 OD 5,20 mm	50 grains

Pointes économiques en fer nickelé de 4,2 mm de diamètre, adaptées aux flèches de base. Le diamètre extérieur des différentes tailles varie pour s'adapter aux différentes tailles de tubes.

POINTE 4.2 / .165" SPEED ALU

CODE 53Y011

#2 OD 5,6 mm	30-40-50-60 grains

Pointes en aluminium ultra légères idéales pour le tir 3D ou pour les tubes avec spine très légères.

5.2 / .204"

POINTE 5.2 / .204" BREAK OFF FIELD

CODE 53I670

OD 6,62 mm	60-70-80-90 grains

Pointe avec un profil particulier adaptée au tir sur cibles 3D. Les trois sections sécables permettent de varier le poids de la pointe de 60 à 90 grains.

POINTE 5.2 / .204" BREAK OFF

CODE 53U361

Break off	100-110-120 grains

POINTE 5.2 / .204" IN/OUT BREAK OFF

CODE 53E636

FLÈCHE ID 5.2 mm	70-80-90-100 grains

Pointes en acier à insert qui prévoient également la couverture du tube dans le dernier millimètre afin de miuex le protéger. Convient aux tubes d'un diamètre extérieur maximum d 6,43 mm.

POINTE 5.2 / .204" B-ONE

CODE 53B913

FLECHE ID 5,2 mm OD 6,21 mm	80-90 grains

Pointe économique qui permet de sectionner un seul élément de 10 grains.

POINTE 5.2 /.204" ONE PIECE

CODE 53H766

OD 6,35 mm	70 grains

Pointe à profile ogival pour le tir sur cible.

POINTE 5.2 /.204" BREAK OFF COMPONIBLE

CODE 53X227 111 grains

CODE 53X669 77,5 grains

Pointe Break Off composée d'une tige en aluminium ou en laiton et d'une pointe ogivale en acier vissée. Compatible avec les tubes Avatar 400, Raptor 500 et 600.

5.9 / .234"

POINTE 5.9 / .234" B-ONE

CODE 53B917

FLECHE ID 5,9 mm OD 6,50	70-80 grains

Pointe économique qui permet de sectionner un seul élément de 10 grains.

POINTE 5.9 / .234" IN/OUT BREAK OFF

CODE 53E635

FLECHE ID 5,9mm OD MAX 7,22 mm	80-90-100 grains

Pointes en acier à insert qui prévoient également la couverture du tube au dernier millimètre afin de mieux la protéger.

6.2 / .244"

POINTE 6.2 / .244" IN/OUT BREAK OFF

CODE 53E219

FLECHE ID 6,2 mm OD MAX 7,35 mm	80-90-100 grains

Pointes en acier à insert qui prévoient également la couverture du tube dans le dernier millimètre afin de mieux le protéger.

POINTE 6.2 / .244" BREAK OFF

CODE 531988

OD 7,37 mm	80-90-100 grains

Pointe sécable pour tubes de diamètre interne 6,2 mm (.244").

8.0 / .315"

POINTE 8.0 / .315" BULLET

CODE 53S601

OD 9,28 mm	120-150-200 grains

Pointe en acier pour tube avec diamètre intérieur 8 mm (.315"). Forme ogive classique.

POINTE 8.0 /.315" PIN

CODE 53S597

OD 9,28 mm	100-120-150-200 grains

Pointe en acier pour tube di diamètre intérieur 8 mm (.315"). Forme conique.

ACCESSOIRES

POINTES A INSERT

POINTE NANO SST® BREAK OFF .144"

CODE 53H545

#1 OD 5,53 mm	100-120, 90-100 grains
#2 OD 4,96 mm	100-110, 80-90 grains

Pointe en acier inox adaptée aux tubes Carbon Express Nano SST. Excellente qualité et prix raisonnable.

POINTE EN ACIER POUR TUBE EN ALUMINIUM

CODE 53D775

Flèche	2312	**OD 9,28 mm / .365"**	120-150 grains
Flèche	2314	**OD 9,28 mm / .365"**	150-180 grains
Flèche	2315	**OD 9,28 mm / .365"**	180-200 grains
Flèche	2318	**OD 9,28 mm / .365"**	200-250 grains

POINTE MEDALLION® .187"

CODE 539418

4,75 mm / .187"	**OD 5,83 mm**	90-100-110, 60-70-80 grains

POINTE MEDALLION® .118"

CODE 539418

.118" pour tubes XR 1300-2000	**OD 4,75 mm**	50-60 grains

POINTE CXL® / XBUSTER® / TANK®

CODE 53C268

OD 9,28 mm	140-160-180 grains

Pointe économiques pour tubes Carbon Express avec un diamètre interne de .318" (environ 8,08 mm) comme le CXL/X Buster e Tank.

POINTES A VISSER

PRO POINT INOX

Pointes en acier inox avec double O-Ring pour alignement et blocage. Précision du poids +/- 0,1 grains.

PRO POINT INOX FIELD

60-70-80-100 grains
CODE 53X289

PRO POINT INOX BULLET

80-100-125 grains
CODE 53X294

PRO POINT PIN

60-70-80-100 grains
CODE 53X476

PRO POINT ALU FIELD

Pointe en aluminium avec double O-Ring

30 grains
CODE 53X513

REMARQUE : X10® et ACE® sont des marques déposées d'Easton® Archery.

NEO POINT INOX

Les pointes Neo, identiques en profil à la version Pro Point sont toujours équipées de double O-Ring mais ont des tolérances de poids plus importantes et sont conditionnées par 12 pièces.
Sans logo ni indication de poids.

NEO POINT FIELD

60-70-80-100 grains
CODE 53X485

NEO POINT BULLET

80-100-125 grains
CODE 53X481

POINTE FILETÉE ACE®

CODE 537743
Poids : 41-46 grains

Pointes pour système d'insert Easton ACE parfaitement compatible avec les originales, sont fabriquées en acier inox avec la plus grande précision de poids.

REMARQUE:CXL®, X-BUSTER®, TANK®, NANO®, NANO SST®, MEDALLION XR® sont des marques déposées de CARBON EXPRESS®.

POINTES SPECIALES

ADAPTATEUR POINTE DE CHASSE

CODE 53C016

Poids : 100,5 grains

Adaptateur pour utiliser des pointes de chasse de type Zwickey® sur des inserts filetés standards.

POINTE BLUNT

CODE 536043

5/16"	44 grains
11/32"	88 grains

Pointe Blunt en caoutchouc à enfiler sur les flèches. Disponible en deux diamètres différents 5/16" (7,94 mm) ou 11/32" (8,73 mm).

POINTE DE PÊCHE

CODE 53R074

Flèche OD	8,17 mm	310 grains

Vendu en paquet de deux pièces.

POINTE BATTLE ARCHERY

CODE 53T169

Pointe en caoutchouc pour jeux de rôle ou simplement pour permettre des tirs en toute sécurité. Fournie avec un insert fileté, elle peut être utilisée sur toutes les flèches équipées d'un insert fileté. Disponible en deux coloris différents : vert et orange.

POINTE SIFFLANTE

CODE 53P636

Poids : 126,6 grains

Pointe vissée qui, une fois appliquée sur le tube, émet un sifflement pendant le vol.

OUTIL DE NETTOYAGE DES TUBES

CODE 53Y062

Outil pratique qui permet le nettoyage de l'intérieur du tube et la mise à niveau de la zone d'insertion de la pointe. Disponible dans les tailles : 3.2, 4.2, 5.2 et 6.2 mm.

EMPENNEUSE SIMPLE

CODE 53S998

Empenneuse simple et pratique, permet d'empenner des tube de n'importe quel diamètre et avec trois, quatre ou six plumes.

COLLES

COLLE A CHAUD POUR POINTES

CODE 537242 long
CODE 53B736 short

COLLE POUR PLUMES

CODE 534328

ACCESSOIRES

DÉCALCOMANIES POUR LA NUMÉROTATION DES FLÈCHES

CODE 53P094

Pratiques numéros transférables applicables sur n'importe quelle flèche pour l'identifier.
Disponibles en plusieurs couleurs.

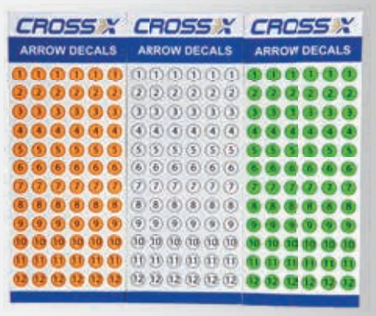

RUBAN DE NUMÉROTATION DES FLÈCHES

CODE 53S155

Disponible en quatre couleurs différentes, il peut être utilisé comme un ruban de fixation classique pour les plumes avec l'avantage supplémentaire de pouvoir numéroter ses flèches.

RUBAN POUR PLUMES

CODE 53P098

Le paquet contient 48 bandes de fixation pour plumes de type Spin Wing® ou similaires dans la taille indiquée (longues de 3 ou 5 cm et hautes de 5 mm). Le ruban a une excellente adhérence et est disponible en couleurs vives ou avec les couleurs des drapeaux nationaux pour personnaliser au mieux ses flèches.

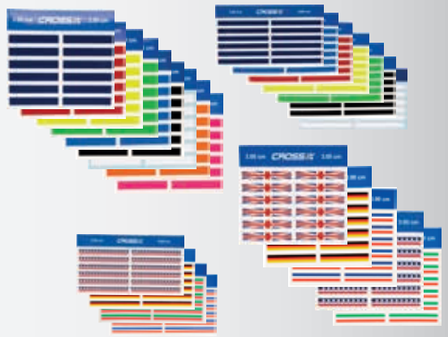

WRAPS

CODE 53P360

Wraps pour tube en carbone, aluminium ou bois, en couleurs vives. Ils augmentent la visibilité de la flèche sur la cible et ajoutent une touche de personnalité. Faciles à appliquer et avec une excellente adhérence, ils offrent une meilleure base pour le collage des plumes en plastique ou pour l'application de plumes avec adhésif double face. De plus, le retrait des plumes est beaucoup plus simple et propre, et il n'y a aucun risque d'endommager le tube. Disponible pour les diamètres 4,2 et 6,2 mm en huit couleurs différentes.

MALLETTE PORTE FLÈCHES

CODE 53S429

T-SHIRT

CODE 661906

MANCHES

CODE 53T003

SERVIETTE

CODE 53X542

BUFF

CODE 53X543

CASQUETTE

CODE 53T002

ACCESSOIRES

CrossXArchery.com

Suivez-nous sur **@crossxarrow**

Les produits, représentés dans ce catalogue, sont soumis à une mise à jour continue. Leurs caractéristiques et spécifications peuvent donc être modifiées à tout moment et sans préavis.

Toutes les images et tous les textes de ce catalogue sont de propriété de Bignami S.p.A. et sont protégés par les lois actuelles sur le droit d'auteur. Toute utilisation, même partielle et sous quelque forme que ce soit, doit être préalablement autorisée par écrit par Bignami S.p.A.

© Bignami - Janvier 2024

FR